



Art Nr. 103102205

Serie Serie 310 eSafe, DN 5.3

3D

PDF

[Lista på förfrågningar](#)

Kategori

eSafe säkerhetskoppling

Titel

Invändig gänga

Anslutning

G 1/2"

Anslutningstyp

Standard snabbkopplingar

Nominell flödesdiameter

5.3 mm

Luftflöde (l/min)

1000 l/min (35.31 CFM)

Max. arbetstryck (bar)

16 bar

Min. sprängtryck

140 bar (2030.53 PSI)

Anslutningskraft (N)

86 N

Min temperatur (°C)

-20°C (-4°F)

Max temperatur (°C)

100°C (212°F)

Standard nippel

ISO 6150 B, A-A 59439 5.3 mm

Huvudsakligt material

Stål

Standarder


ISO 6150 B, A-A 59439 5.3 mm

Serie 310 eSafe, DN 5.3

ISO 6150 B | A-A 59439 standard | Soft-line

eSafe Serie 310 erbjuder ett brett utbud av greppvänliga kopplingar, bland annat Soft-Line och Stream-Line. Utvändiga gängor på kopplingar och nipplar har på förhand behandlats med gängtätning. eSafe Serie 310 är en säkerhetskoppling som kopplas isär i två steg för att avlufta kopplingen och minimera risken för rekylolyckor. Helautomatisk funktion säkerställer snabb och enkel hantering. eSafe-serien uppfyller kraven i ISO-standard 4414.



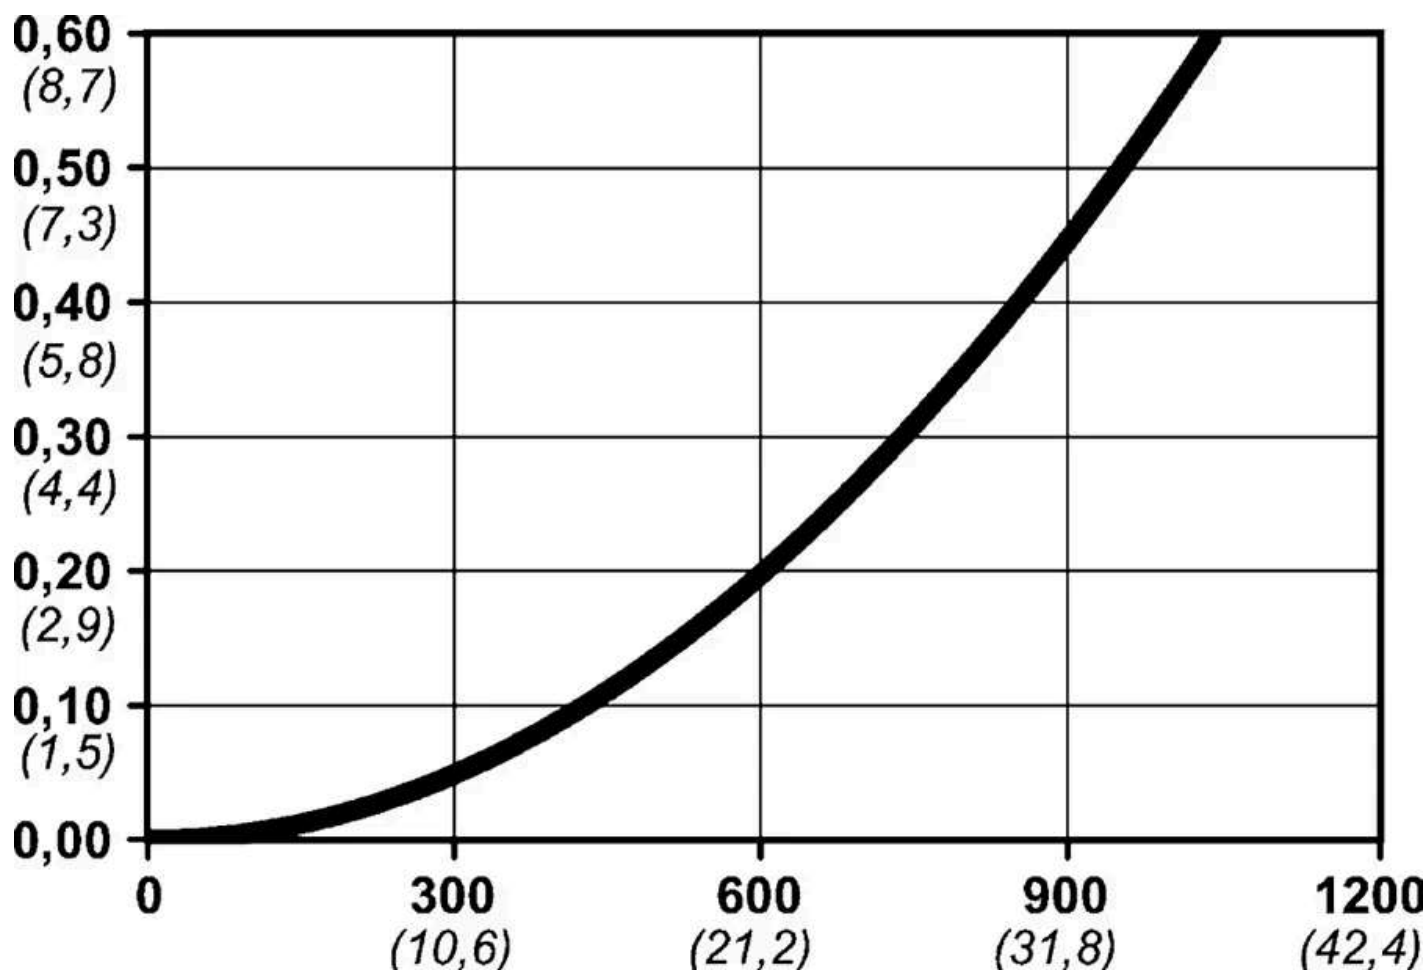

Kontakta din lokala CEJN-distributör för information om tillgänglighet och pris. Alla mått är i mm. Andra anslutningar och packningsmaterial på begäran. Vissa artikelnummer kan ha en minsta orderkvantitet. CEJN förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående information. Gänganslutningar enligt ISO-standard, om inte annat anges.